

HOEFLON

C10

GRÖSSTER
KRAFTPROTZ






HOEFLON[®]

TECHNISCHES
INFORMATIONSBLETT



HOEFLON C10

4000 kg in den Niederlanden ohne Kranschein heben. Mit dem C10 Kompaktkran ist das möglich, wodurch dieser Kran außerordentlich gut für schwerere Arbeiten im Industrie- und Stahlbau geeignet ist. Dieser Kran verfügt bei einer Hubhöhe von 21 m noch über eine enorme Hubleistung von 750 kg. Der C10 Kompaktkran hat drei Gänge, wodurch er außerordentlich gut manövrierbar ist. Durch abnehmbaren Ballast und schnell abzubauenen Optionen, kann das Gesamtgewicht der Maschine schnell verringert werden. Kurz gesagt, eine Maschine mit vielen Möglichkeiten.

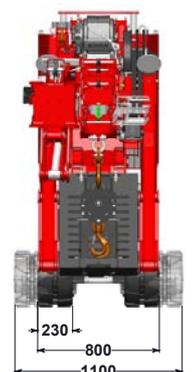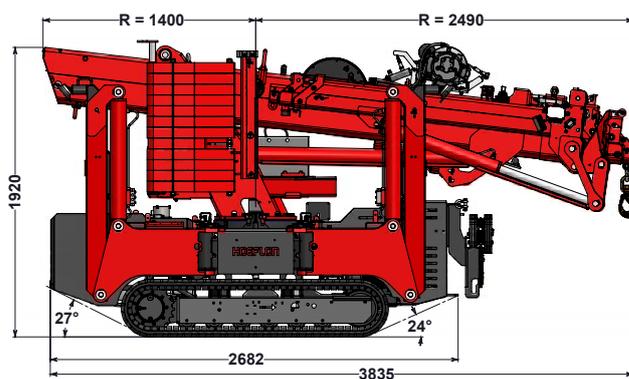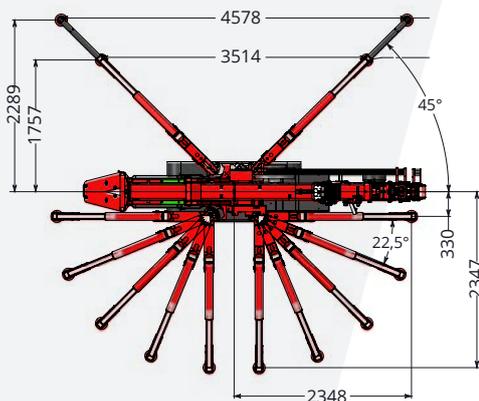


Standardkonfiguration

Kapazität	4.000 kg
Auslegerschwenkbereich	13,7 m und mit Optionen 19,8 m
Hubhöhe	16,3 m und mit Optionen 22 m
Transportstand LxBxH	3,9 m x 0,8 m x 1,93 m
Gesamtgewicht	4.400 kg und mit Optionen 4.700 kg
Auslegerwinkel	-5° bis 83°
Mastsystem	Zylinder- und Kettensystem
Schwenkbereich	360°
Fahrtgeschwindigkeit	1. Gang: 1,1 km/h 2. Gang: 2,3 km/h 3. Gang: 2,9 km/h
Motor	Yanmar 3-Zylinder Diesel
Neigungswinkel fahren	20°
Stützendruck	4.500 kg pro Stütze
Bodendruck Raupenkette	0,72 kg/cm ²
Ausschiebbarer und abnehmbarer Ballast	1.340 kg
Schall	75 dB

Zubehör/Optionen

Maße einschl. Seilwinde und Ausleger	3,14 m x 0,75 m x 1,95 m
Fly-Auslegerarm 1	5,0 m
Winde 2	1.000 kg, 2.000 kg und 4.000 kg
Hubgeschwindigkeit mit Winde	20,8 m/min
Stahlseil Winde	50 m lang
Verlängerungsteil 3	30° einstellbar
Elektromotor	400 V, 3 Phasen
Schwenken	unendlich
Raupenkettens 4	Non-Marking
Beleuchtung	Arbeitsleuchte auf Ausleger und Auslegerarm
Drehzahlregler	900 bis 1.700 U/min



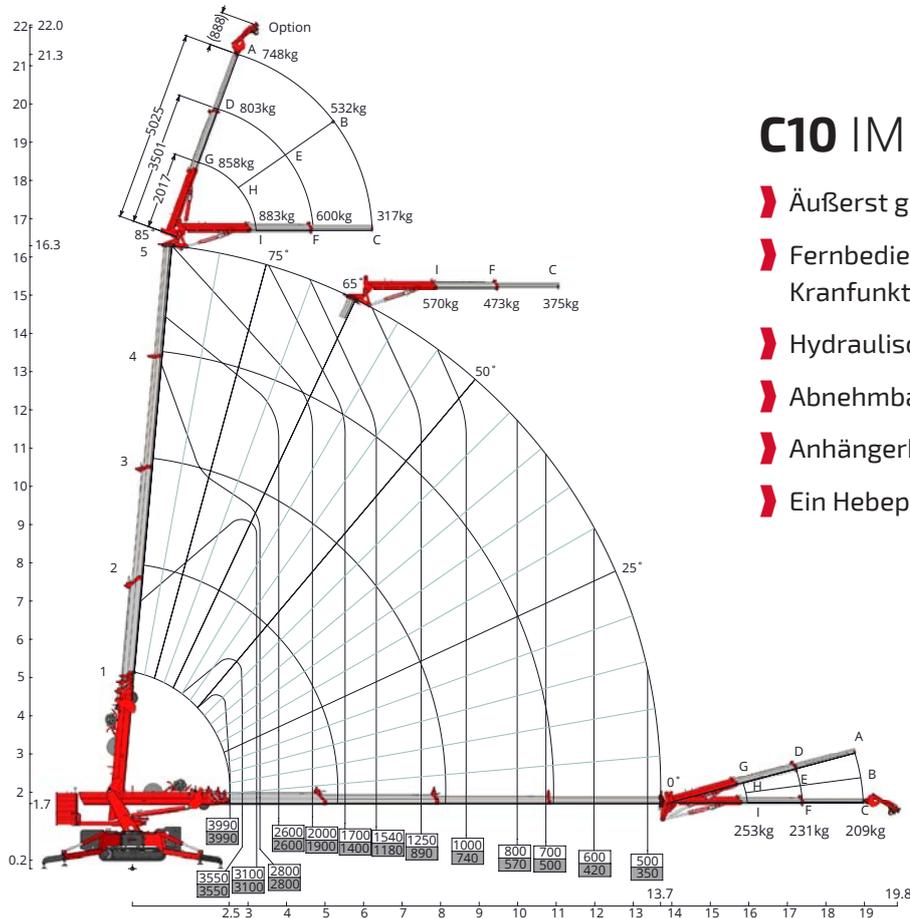

C10 IM ÜBERBLICK

- Äußerst genau zu manövrieren
- Fernbedienung für Stützen-, Fahr- und Kranfunktionen
- Hydraulisch ausfahrbare Raupenketten
- Abnehmbarer und ausfahrbarer Ballast
- Anhängerkupplung
- Ein Hebepunkt

Fly-Auslegerarm


Aus den angegebenen Werten können keinerlei Rechte abgeleitet werden.



WARUM HOEFLON?

Die Kompaktkrane von Hoeflon sind funktional und liefern optimale Stärke und sind betriebssicher. Bei uns ist vieles möglich und wir denken mit Ihnen gemeinsam über Lösungen nach.

Ihr Hoeflon®-Händler ▶

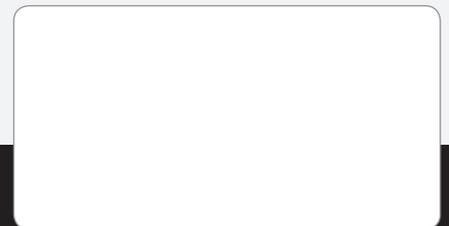

HOEFLON®

Hoeflon International B.V.

Adresse Bellstraat 211 3771 AH Barneveld Holland

Tel +31 (0)342 400288 E-Mail info@hoeflon.nl

HOEFLON.COM